

## 网络巡更器 BSR-XG802

### 【产品概述】

#### 产品类型

网络巡更器

#### 产品型号

BSR-XG802

#### 产品概述

BSR-XG802以太网智能巡更器采用先进的嵌入式100M TCP/IP 网络模块及嵌入式微控制器，四层板设计，双面表贴工艺，具有超大存储空间、三级防雷保护、美观高档等优点。强大的网络连接功能，用于在线式巡更管理，该设备的所有参数完全通过配套计算机软件来设置，方便用户操作与科学管理。


#### 主要功能

- 1、 作为巡更点使用，巡更员携工卡按预先排好的巡更计划（包括巡更线路及时间）到各巡更点巡视，刷卡后巡更点读取有关信息。
- 2、 巡更器权限由蓝色星际专业巡更软件统一进行管理。
- 3、 网络巡更器可根据不同路线使用，通过蓝色星际专业巡更软件定义成不同应用，组成完整的巡更路线。
- 4、 提供实时信息反馈，实时管理保安巡逻人员的巡视情况，出现异常及时中心报警，方便快速处理突发事件，增加了保安防范措施。

**【规格参数指标】**

参数/型号	BSR-XG802
外形尺寸	150MM(长)X 100MM (宽) X 28MM(高) ±5%
产品净重	0.3 Kg (含铁挂板) ±5%
额定电压	DC10V~DC18V; 推荐使用 DC12V; 工作电流≤200mA (不包括电锁)
工作环境	温度: -10℃~+50℃, 湿度: ≤90% 无冷凝
存储环境	-40℃~+70℃, 湿度: ≤95% 无冷凝
通讯方式	RS422、RS485、TCP/IP 100M 以太网接口三种方式
通讯速率	1200~115200 6 种可选
用户数量	8100
脱机保存历史事件	32000 条
通讯距离	TCP/IP 不受空间和地域的限制, 只要有通网络的地方(静态 IP, 如局域网、广域网中有固定IP 地址, 设备端网络域名等用户) 都可以安装和使用
抗扰度指标:	<p>静电放电(ESD): 接触放电±6KV 空气放电±8k</p> <p>电快速瞬变脉冲群(EFT/B): 供电电源端口电压峰值±4kV, 脉冲的重复率100kHz</p> <p>浪涌(冲击) (SURGE): 电源端口及通讯端口线一线 ±4kV , 电源端口8/20uS 波形, 2 欧内阻, 通讯端口10/700uS 波形, 12 欧内阻</p>

**【产品图片】**

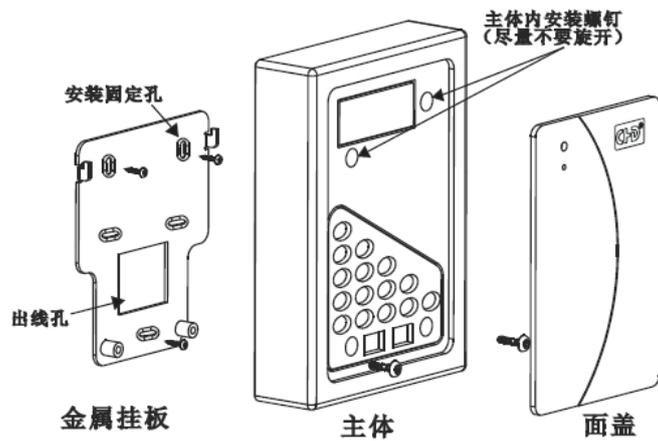

**【应用环境】**

配合蓝色星际网络监控中心管理系统使用，专用于各种场所的日常巡更应用。