

分体式 IP 网络对讲

产品类型

IP 网络对讲

产品型号

分体式 IP 网络对讲终端面板 BSR-DLN01C

产品概述

✧ 面板功能:

- A) 有单呼叫键（紧急求助）和双呼叫键（紧急求助+业务咨询）供选择
- B) 可嵌入暗装或明装，全金属外壳，带防刺戳保护装置和防拆报警功能，防护等级 IP54
- C) 按下面板 CALL 键呼叫(在服务器设定呼叫目标)，全双工对讲
- D) 呼叫彩铃功能，可自行设置呼叫接通、对方正忙和挂断提示音
- E) 面板支持自动音频巡检和循环监听
- F) 内置 3W 扬声器和话筒咪头，免提通话和接收广播

产品规格

	BSR-DLN01C
电源、功耗	\
网络通讯协议	\
数字功放模块	\
网络芯片速率	\
音频采样、位率	\
接口	2 个面板口(1 进 1 出)
工作温度、湿度	-20℃~70℃，≤90%RH(无结露)
产品尺寸、重量	BSR-DLN01C/B:115x166x32mm， 0.8kg

应用环境


广泛应用于银行、保险、平安城市、机场、车站、工厂、监狱、医院、学校、住宅小区、写字楼、商场、网吧、加油站、连锁店等各种环境的安防监控。

产品图片



接线图

方式一：总线连接

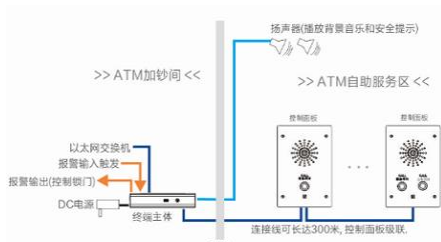

方式二：星型连接

