

分体式 IP 网络对讲

产品类型

IP 网络对讲

产品型号

分体式 IP 网络对讲终端主机 BSR-DLN01A

产品概述

- ◇ 独特的终端 + 面板分体式设计，避免网线外露用户区，确保银行内部网络信息安全。
- ◇ 1 台终端可驱动 16 个面板，面板间采用手拉手连接，总长达 300 米，当自助银行有多台 ATM 机时，可以满足就近呼叫。
- ◇ 终端功能：
 - A) 带录音输出口，提供给硬盘录像机录音；带 2 路报警输入、2 路报警输出
 - B) 支持 SD 卡播放，能在本地或远程触发时，播放 SD 卡内音频文件（如：播放提醒用户取款安全的语音），SD 卡内容可远程更新
 - C) 可配 2x10W 数字功放模块，外接音箱，实现背景音乐扩声播放
 - D) 标准 RJ45 接口，有以太网口的地方即可接入，跨网段和跨路由

产品规格

	BSR-DLN01A	
电源、功耗	DC 12V, ≤23W	
网络通讯协议	TCP、UDP、ARP、ICMP、IGMP	
数字功放模块	2x10W	\
网络芯片速率	10/100Mbps	
音频采样、位率	8kHz~44.1kHz, 16bit, 8kbps-320kbps	
接口	1 个 RJ45, 1 个面板口, 1 路音频输出, 1 路录音输出, 2 路报警输入, 2 路报警输出, 2 路线路输出, SD 卡插口	
工作温度、湿度	-10℃~70℃, ≤90%RH(无结露)	

应用环境

广泛应用于银行、保险、平安城市、机场、车站、工厂、监狱、医院、学校、住宅小区、写字楼、商场、网吧、加油站、连锁店等各种环境的安防监控。


产品图片



BSR-DLN01A 终端主体

接线图

方式一：总线连接

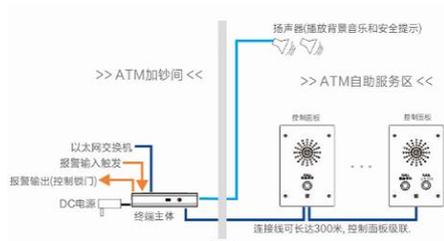

方式二：星型连接

